
Sensor fotoelectronico PNP NC Ø12mm 24VDC - BF0062



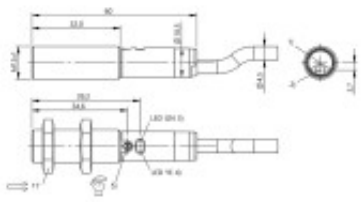

CÓDIGO: BF0062

MARCA: Generica

DESCRIPCIÓN: El sensor fotoeléctrico difuso con haz divergente, diseñado para aplicaciones de detección precisa en entornos industriales. Posee un cuerpo cilíndrico roscado M12 de latón niquelado (Ø12 x 60 mm), con una superficie de detección en PMMA y conexión por cable PVC de 2 metros. Opera con luz infrarroja y ofrece una salida PNP normalmente cerrada (NC), con un rango de detección ajustable de 1 a 400 mm. Funciona con voltajes de 10 a 30 VDC, tiene una frecuencia de conmutación de hasta 1000 Hz y cuenta con protección IP67, ideal para condiciones exigentes

CARACTERÍSTICAS: **Detector de proximidad** - Fotoeléctrico

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final

CASA CENTRAL: Av. Uruguay 1280 Tel: 1888* - 2902 08 08 Whatsapp: 092 666 141 Fax: 2902 23 67

www.fivisa.com.uy ventas@fivisa.com.uy @fivisa.uy