


## Downlight LED redondo 36W neutra Ø225x20mm - IX4450X

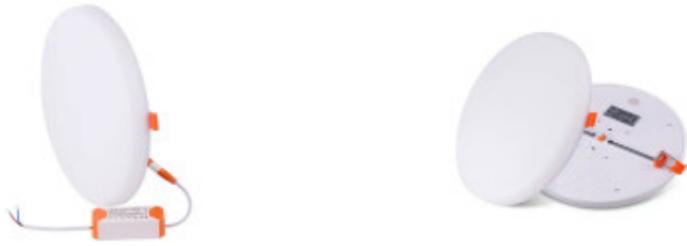

CÓDIGO: IX4450X

MARCA: Ixec

**DESCRIPCIÓN:** Downlight redondo con pinzas de amure ajustables al cielorraso (Ø50 ~ 200mm), diseño ultra delgado. Base estructurada de aluminio con la placa LED y difusor de policarbonato opalino. Para uso interior, IP44. Incluye un driver electrónico para un sistema LED integrado de potencia 36W, 252pcs 2835SMD, que garantizan un brillo uniforme, sin parpadeos, por menor consumo y mayor flujo luminoso. Alimentación 85-265V AC, rendimiento 3000Lm. Emisión de luz en tonalidad neutra 4000K (CRI80). Ángulo de apertura 120°. Vida útil: 25.000 horas. Dimensiones: Ø225x20mm.

**CARACTERÍSTICAS:**

- Color** - Blanco
- Tipo de luminaria** - Técnica/Comercial
- Material** - Aluminio
- Montaje** - Embutir
- Potencia** - 21 - 40
- Ubicación** - Interior
- Tonalidad** - Neutra

Las imágenes son meramente ilustrativas y pueden, en algunos casos, no coincidir exactamente con el producto final.  
Las descripciones y detalles de los artículos ofrecidos, son meramente informativos y pueden no coincidir en un todo con el producto final